

针式微型打印机



- ◆支持上下双向撕纸
- ◆操作简单、连接方便
- ◆优化布局、嵌入深度小于同类产品
- ◆支持串口、并口、485接口
- ◆通过上位机软件或按键进行设置
- ◆打印清晰,适用范围广

SP-D10



简易安装



支持纸张宽度58mm



SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-D10

打印方式：针式撞击点阵打印

打印密度：16字符/行	24字符/行	40字符/行
-------------	--------	--------

打印速度：1.2行/秒	0.7行/秒	0.4行/秒
-------------	--------	--------

有效打印宽度：33mm/48mm

打印纸宽：57.5mm±0.5mm；44mm±0.5mm

图形打印：支持点阵图形、曲线打印

中文：国标三级字库：12x12点阵、16x16点阵

西文：ASCII：标准字符5x7点阵

接口：串口、并口

电源要求：DC5V±5%，1.5A

纸张类型：普通热敏纸44/57.5×φ30mm(MAX)

纸张厚度：0.06-0.08mm

装纸方式：非简易装纸

切纸方式：手动撕纸

开口尺寸：103mm×57mm(W×H)

嵌入深度：51mm

外观尺寸：107mm×61.5mm×55.5mm(W×H×D)

重量：200g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度：0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度：-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命：150万行

应用行业



仪器仪表



自助终端



医疗检测



零售



地铁



工业制造



税控机收条




消防工程



消防

自助终端

检测

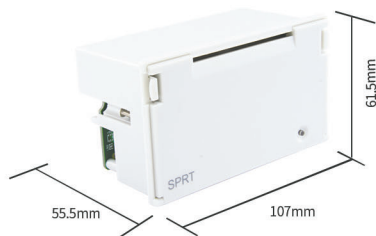

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注：参数如有更改（以实际参数为准），恕不另行通知。关注官方微信

