

针式微型打印机



- ◆ 抽拉式纸仓, 方便更换纸卷、色带
- ◆ 操作简单、可靠性高
- ◆ 抗干扰能力强
- ◆ 大纸卷打印机
- ◆ 打印清晰, 适用范围广

SP-DVII



非简易装纸, 前换纸



有效打印宽度33/44mm



SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-DVII

打印方式：针式撞击点阵打印

打印密度：16字符/行 24字符/行 40字符/行

打印速度：1.2行/秒 0.7行/秒 0.4行/秒

有效打印宽度：33mm/48mm

打印纸宽：57.5mm±0.5mm；44mm±0.5mm

图形打印：支持点阵图形、曲线打印

中文：国标一、二级字库：12x12点阵、16x16点阵

西文：ASCII：标准字符6x7点阵

接口：串口、并口

电源要求：DC5V±5%，1.5A

纸张类型：普通热敏纸44/57.5×φ30mm(MAX)

纸张厚度：0.06-0.08mm

装纸方式：非简易装纸,前换纸

切纸方式：手动撕纸

开口尺寸：103mm×57mm(W×H)

嵌入深度：64mm

外观尺寸：111mm×65.5mm×68mm(W×H×D)

重量：244g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度：0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度：-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命：150万行

应用行业



仪器仪表



自助终端



医疗检测



零售



地铁



工业制造



税控机收条




消防工程



消防

自助终端

检测

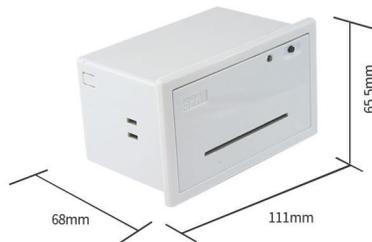

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注：参数如有更改(以实际参数为准)，恕不另行通知。关注官方微信

