



嵌入式打印单元

- ◆打印速度150mm/s
- ◆支持折叠纸及不同直径的卷纸
- ◆支持CPCL指令
- ◆有效打印宽度100mm
- ◆RS-232串口和USB接口


SP-EU1121

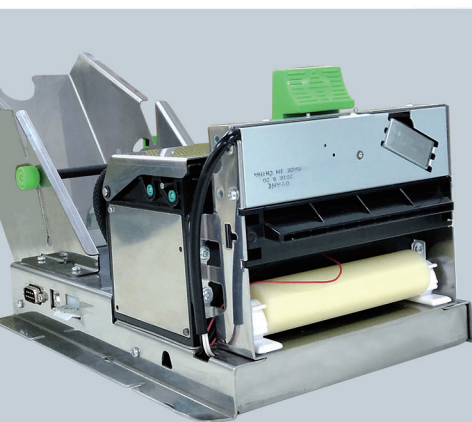

打印纸宽: (标签纸)
103mm±0.25mm

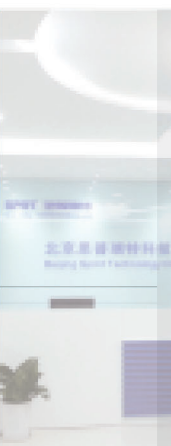

打印头寿命: 50km

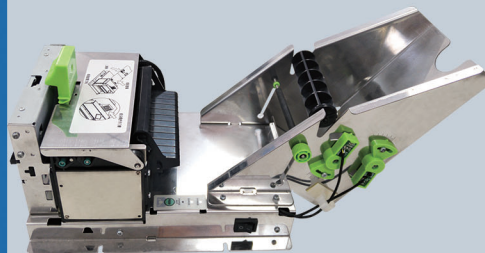

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-EU1121

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi) , 800点/行

打印速度:(MAX):150mm/s(25%打印密度)

有效打印宽度:100mm

打印纸宽:103mm±0.25mm (标签纸)

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下载位图打印

中 文:国标三级字库:24×24点阵、16×16点阵

西 文:ASCII:12×24点阵、8×16点阵

一维码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39; CODE93;CODABAR;ITF25; CODE128

二维码:PDF417;QRCODE;Data Matrix

接 口:RS-232C 串口、USB接口

支持功能:黑标检测、过热保护、切到位置错误检测、蜂鸣器、纸将尽检测

电源要求:DC24V±10%, 2A, VH3.96-2PIN电源插座

纸张类型:折叠纸、宽:103±0.25mm;长:50~200mm

装纸方式:自动上纸

切纸方式:自动切纸(全切)

页模式:支持CPCL命令

外观尺寸:398mm×184mm×180mm(L×W×H)

工作温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~90%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:50km

切刀寿命:300,000次

应用行业



医疗



自助终端



物流



检测



医疗


仓储



自助终端



检测机构

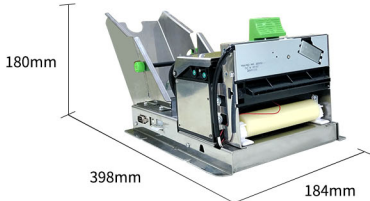

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地信息产业基地创业中
路四街26号(1号院3号楼4层)

010-5166 1178 (总机)



关注官方微信