


嵌入式打印单元




- ◆ 打印速度80mm/s
- ◆ 自动上纸, 低噪音热敏打印
- ◆ 自带安装支架, 节省空间
- ◆ 支持串口、并口、USB接口
- ◆ 易嵌入各种设备与仪器


SP-EU58III

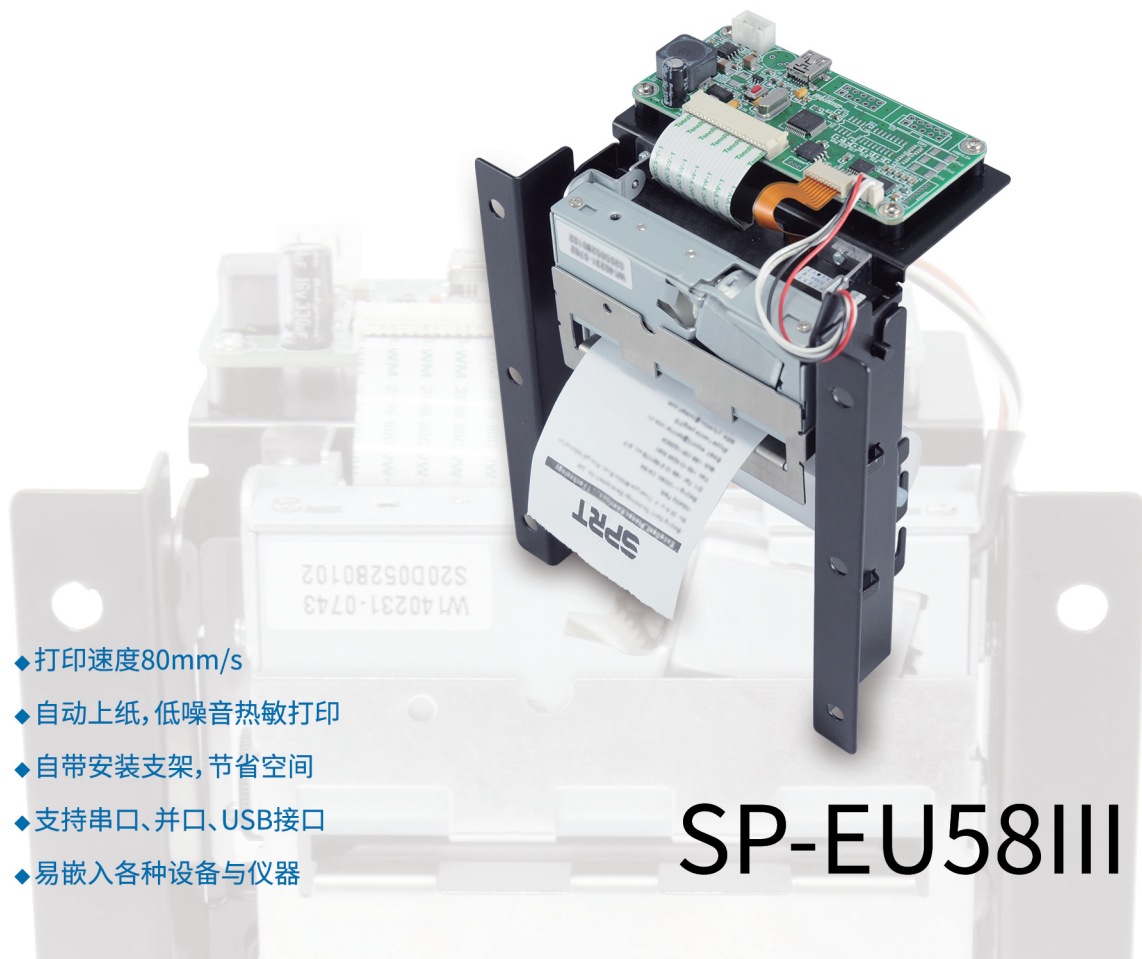

支持58mm打印纸宽

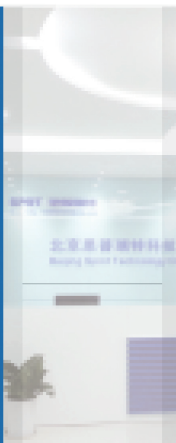

有效打印宽度48mm

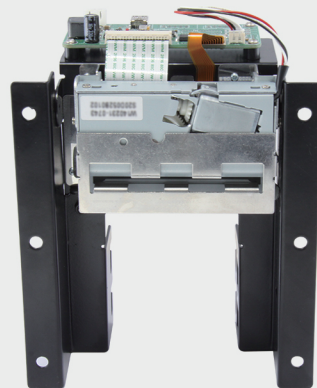

SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-EU58III

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8点/毫米(203dpi),384点/行

打印速度:80mm/s(25%打印密度)

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5±0.5mm

自定义字符:支持

中文:国标三级字库、BIG5:24x24点阵

西文:ASCII:12x14点阵、9x17点阵

一维码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维码:PDF417;QRCODE;Data Matrix

接口:串口、并口、USB接口

支持功能:缺纸报警、黑标定位、过热保护

电源要求:DC(9-24V)±10%,2A

纸张类型:普通热敏纸(正卷),热敏57.5×φ100mm(MAX)

纸张厚度:0.06mm~0.08mm

装纸方式:自动上纸

切纸方式:自动切纸(半切/全切)

外观尺寸(L×W×H):156mm×124mm×80mm

重量:544g(不含纸卷)

工作温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:50km

切刀寿命:1,000,000次

应用行业



消防工程



银行



医疗



出入口机



地铁




自动包柜



自助终端



排队叫号机



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

