


嵌入式打印单元




SP-EU801


- ◆打印速度250mm/s
- ◆自动切纸
- ◆支持缺纸报警、黑标定位、过热保护、防拉防堵(选配)
- ◆操作简单、应用行业更广泛
- ◆兼容市面多种嵌入式打印设备

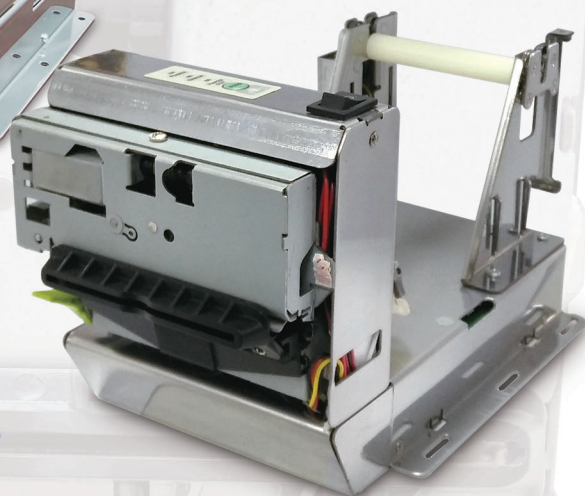


SP-EU802

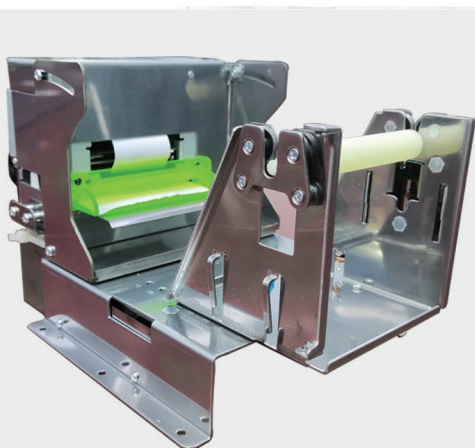

人性化设计

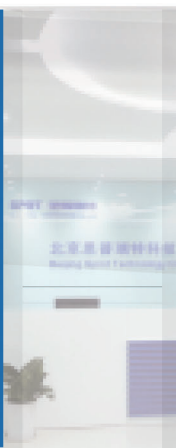

自动上纸

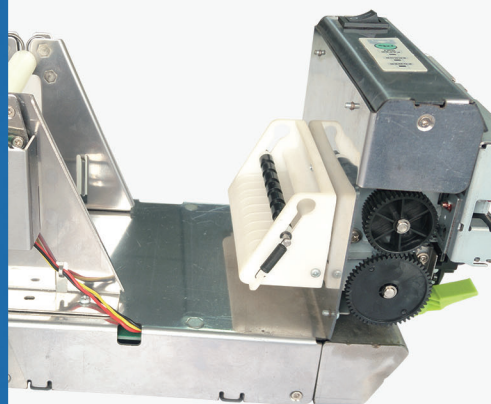

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-EU801/802

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8点/毫米(203dpi),576点/行

打印速度:MAX:250mm/s(25%打印密度)

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:79.5±0.5mm,82.5±0.5mm(选配)

自定义字符:支持

中文:国标三级字库:24x24点阵、16x16点阵

西文:ASCII:12x24点阵、9x17点阵、8x16点阵

一维码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维码:PDF417;QRCODE;Data Matrix

接口:串口、USB接口

支持功能:缺纸报警、黑标定位、过热保护、切刀位置错误检测、纸将尽检测、卡纸检测、防拉防堵(选配)

电源要求:DC24V±10%,2A,VH3.96-4P电源插座

纸张类型:79.5/82.5×φ120mm(MAX)

纸张厚度:0.06mm~0.08mm

装纸方式:自动上纸

切纸方式:自动切纸(半切/全切)

控制命令:支持ESC/POS指令,CPCL指令和页模式指令

外观尺寸(L×W×H):SP-EU801:233mm×162mm×136mm/SP-EU802:237mm×154mm×147mm

工作温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印机头寿命:100km

切刀寿命:1,000,000次

应用行业



消防工程



银行



医疗



出入口机



地铁



自动包柜



自助终端



物流


交通

医疗


消防

出入口机

存包柜



SP-EU801



SP-EU802

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

