

嵌入式打印单元




- ◆ 打印速度220mm/s
- ◆ 支持串口、USB接口
- ◆ 机身一体化设计、维护简单、成本低
- ◆ 兼容ESC/POS指令集

SP-EU803



一体化设计

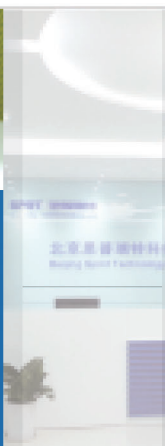

体积小巧



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-EU803

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8点/毫米(203dpi),576点/行

打印速度:最大打印速度:220mm/s

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:79.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下载位图打印

中文:国标三级字库:24×24点阵、16×16点阵

西文:ASCII:12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵

一维码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维码:PDF417;QRCODE;Data Matrix

接口:串口、USB接口

支持功能:缺纸报警、过热保护、切刀位置错误检测、黑标检测

直流电源:DC24V±10%,2A,VH3.96-4P电源插座

纸张类型:普通热敏纸79.5mm×Φ120mm(MAX)

纸张厚度:0.06mm~0.08mm

装纸方式/切纸方式:自动装纸/自动切纸(全切/半切、可选)

控制命令:兼容ESC/POS指令集

外观尺寸:127.5mm×67.2mm×93.5mm(L×W×H)

工作温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印机头寿命:100km

切刀寿命:1,000,000次

应用行业



消防工程



银行



医疗



出入口机



地铁



自动包柜



自助终端



物流


交通

医疗

消防

出入口机

存包柜

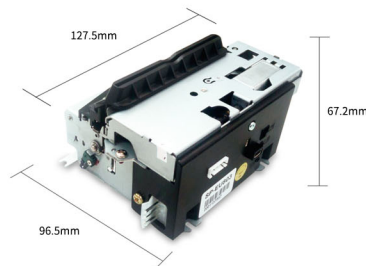

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

