

嵌入式打印单元




- ◆打印速度150mm/s
- ◆180°走纸通道、有效降低卡纸几率
- ◆防拉防堵组件、防止异物或纸张从出纸口逆向插入
- ◆打印头配置缓冲组件、出纸更流畅稳定
- ◆未取单报警、卡纸报警、声光报警、黑标检测
- ◆支持多种纸宽

SP-EU804/805



打印头寿命100km

多种安装方式

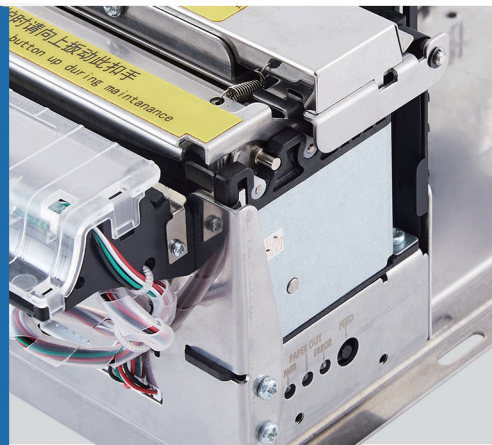

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-EU804/805

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 576点/行

打印速度:(MAX):150mm/s(25%打印密度)

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:54.5±0.5mm、59.5mm±0.5mm、79.5mm±0.5mm、82.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下载位图打印

中文:国标三级字库:24×24点阵、16×16点阵

西文:ASCII:12×24点阵、8×16点阵、16×16点阵

一维码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39; CODE93;CODABAR;ITF25; CODE128

二维码:PDF417;QRCODE;Data Matrix

接口:RS-232C 串口、USB接口

支持功能:黑标检测、防拉防堵(选配)

电源要求:DC24V±10%, 2A, VH3.96-2PIN电源插座

纸张类型:普通热敏纸;纸卷直径:Φ150mm (MAX)、纸轴直径尺寸:12.5mm,打印纸卷需要与纸轴进行匹配

纸张厚度:0.06mm~0.08mm

装纸方式:自动上纸

切纸方式:自动切纸

外观尺寸 SP-EU804SU:95×120×95; SP-EU804SUMF:118×120×95

(L×W×H)mm SP-EU805SU:252×109×110; SP-EU805SUMF:275×109×110

工作温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~90%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印机头寿命:100km

切刀寿命:1,000,000次

应用行业



消防工程



自助取款机



自助终端



出入口机



地铁



自助包柜



排队叫号机



物流

景区门票

自助缴费机


自助打印发票

自助加油机

医疗检测



SP-EU804



SP-EU805

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有更改(以实际参数为准), 恕不另行通知。

[关注官方微信](#)

