

票据打印机



SP-POS8811

SP-POS8822


- ◆支持壁挂功能,使用便捷
- ◆带切刀,支持80mm大纸卷
- ◆支持语音播报功能
- ◆工业化设计,体积小,大功能,多接口
- ◆上纸仓盖防水岩设计,有效避免水流进纸仓盖



按键、主板一体化设计



裸机跌落1米

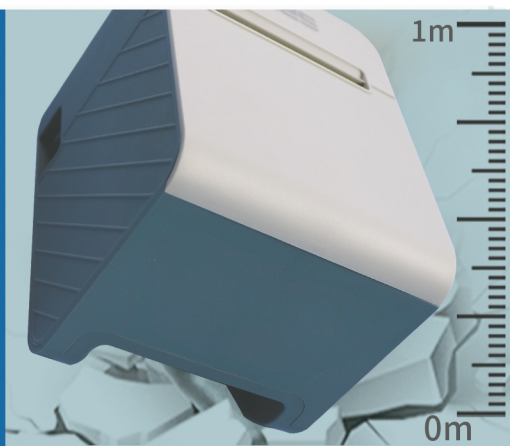

SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS8811/8822

打印方式：行式热敏打印

点密度：8dots/mm, 576dots/line

打印速度：160mm/s (25%打印密度)

打印纸宽：79.5mm±0.5mm

西文：12×24点

中文：24×24点

接口：网口、USB接口、钱箱接口

支持功能：缺纸报警、过热保护、语音播报

钱箱控制：DC24V, 1A, 6线RJ-11插座

电源要求：DC24V±10%，2A，A-1009-3P电源插座

纸张类型：普通热敏纸79.5×φ80mm (MAX)

纸张厚度：0.06~0.08mm

最大外径：φ80mm

最小内径：φ13mm

上纸方式：简易装纸

切纸方式：半切

外观尺寸：165mm×120mm×119mm (L×W×H)

打印头寿命：150km

切刀寿命：1,500,000次

工作环境温度/湿度：操作温度：5~50℃ 操作相对湿度：10~80%

储存环境温度/湿度：储存温度：-20~60℃ 储存相对湿度：10~90%

应用行业



商超



银行



医疗



零售



地铁



服装



教育



餐饮



商超

餐饮

零售



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司

Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层

010-5166 1178 (总机)

注：参数如有更改（以实际参数为准），恕不另行通知。[关注官方微信](#)

