

微型打印机




- ◆ 宽电压,可调节打印速度
- ◆ 操作简单、连接方便
- ◆ 体积小巧,性能高效
- ◆ 支持串口、并口、USB等多种接口
- ◆ 打印清晰,适用范围广

SP-RMD11



简易安装

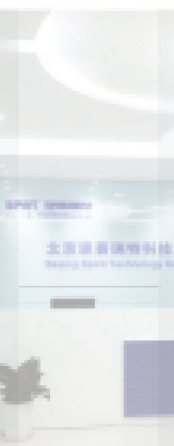

支持纸张宽度58mm



SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RMD11

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8 dots/mm (203 dpi), 384 dots/line

打印速度：约30 mm/s (25%打印密度)

有效打印宽度：48 mm

打印纸宽：57.5 mm $\pm$ 0.5 mm

自定义字符：支持

图形打印：支持点阵图形、曲线及下装图形打印

中文：国标一、二级字库：16x16点阵、24x24点阵

西文：ASCII：5x7点阵、12x14点阵、8x16点阵

接口：USB、串口、并口

支持功能：缺纸报警、过热保护

电源要求：DC5V-8.5V 电流：3A；DC9V-24V 电流：2A

条码：UPC-A；UPC-E；EAN-13；EAN-8；CODE39；CODE93；CODABAR；ITF25；CODE128

纸张类型：普通热敏纸57.5 $\times$ ϕ 30 mm (MAX)

纸张厚度：0.06-0.08 mm

装纸方式：简易装纸

切纸方式：手动撕纸

开口尺寸：76.5 mm $\times$ 57.5 mm (W $\times$ H)

嵌入深度：34 mm

外观尺寸：80 mm $\times$ 61 mm $\times$ 36 mm (W $\times$ H $\times$ D)

重量：89 g

工作环境温度/湿度：0~50℃ (工作环境温度) / 10~80% (相对湿度)

存储环境温度/湿度：-20~60℃ (存储环境温度) / 10~90% (相对湿度)

打印头寿命：50 KM

应用行业



仪器仪表



自助终端



医疗检测



零售



地铁



工业制造



税控机收条




消防工程



消防

自助终端

检测

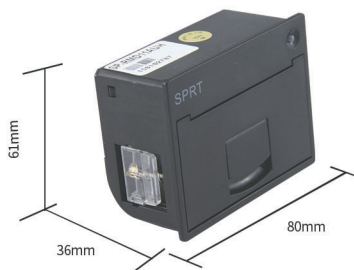

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司

Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层

010-5166 1178 (总机)

注：参数如有更改（以实际参数为准），恕不另行通知。关注官方微信

