

# 微型打印机



- ◆ 宽电压, 智能加热, 打印速度快
- ◆ 安装方便, 可靠性高
- ◆ 前固定简易安装方式
- ◆ 体积小、重量轻、功能完备
- ◆ 高速度、高清晰、外型美观

## SP-RMD12



支持58mm纸款



支持多种接口



### SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

## 技术参数

# SP-RMD12

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8dots/mm(203dpi), 384dots/line

打印速度：约30mm/s (25%打印密度)

有效打印宽度：48mm

打印纸宽：57.5mm±0.5mm

自定义字符：支持

图形打印：支持点阵图形、曲线及下装图形打印

中文：国标一、二级字库：16x16点阵、24x24点阵

西文：ASCII：5x7点阵、12x14点阵、8x16点阵

接口：并口、串口、USB

支持功能：缺纸报警、过热保护

电源要求：RMD12S/Q/P/UH机型：DC 5~8.5V 电流：3A

RMD12VS/VQ/VP/VUH机型：DC 9~24V 电流：3A

条码：UPC-A；UPC-E；EAN-13；EAN-8；CODE39；CODE93；CODABAR；ITF25；CODE128

纸张类型：普通热敏纸57.5×φ30mm (MAX)

纸张厚度：0.06-0.08mm

装纸/切纸方式：简易装纸/手动撕纸

开口尺寸：103mm×57mm(W×H) 嵌入深度：43.5mm

外观尺寸/重量：110mm×64mm×51mm(W×H×D)/142g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度：0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度：-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命：50KM

## 应用行业



仪器仪表



自助终端



医用器材



零售



地铁



工业控制



税控机收条




火警控制



消防工程

自助终端

检测

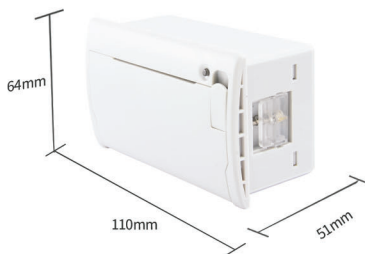

**SPRT 思普瑞特**

北京思普瑞特科技发展有限公司  
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.  
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层  
010-5166 1178 (总机)

注：参数如有更改（以实际参数为准），恕不另行通知。关注官方微信

