

微型打印机



- ◆前固定简易安装方式
- ◆体积小、性能高
- ◆宽电压, 打印浓度可调
- ◆操作简单、连接方便
- ◆多接口, 应用领域更广泛

SP-RMD18A



支持58mm纸宽



打印机头过热保护



SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RMD18A

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8dots/mm(203dpi), 384dots/line

打印速度：约30mm/s (25%打印密度)

有效打印宽度：48mm

打印纸宽：57.5mm±0.5mm

自定义字符：支持

图形打印：支持点阵图形、曲线及下装图形打印

中文：国标三级字库:24×24点阵、8×16点阵、12×24点阵、9×17点阵

西文：ASCII字符集:12×24点阵、9×17点阵、8×16点阵

条码：一维码：UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

接口：串行接口/并行接口

支持功能：缺纸报警、打印机头过热保护

电源要求：DC5~8.5V, 3A, PDK3Pin

纸张类型：普通热敏纸57.5×φ30mm (MAX)

纸张厚度：0.06-0.08mm

装纸方式/切纸方式：：简易装纸/手动撕纸

开口尺寸：(76~78)mm×(56~58.5)mm(W×H) 嵌入深度：37mm

外观尺寸：80mm×61mm×39mm(W×H×D)

控制命令：SPMP指令, 兼容ESC/POS、Other指令

工作环境温度/湿度：0~50°C (工作环境温度)/10~80% (相对湿度)

存储环境温度/湿度：-20~60°C (存储环境温度)/10~90% (相对湿度)

打印头寿命：50KM

应用行业



仪器仪表



自助终端



医用器材



零售



地铁



工业控制



税控机收条




火警控制



消防工程

自助终端

检测

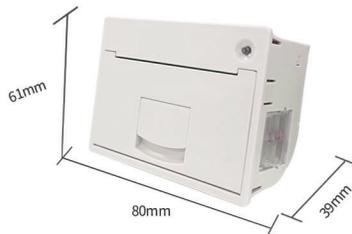

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注：参数如有更改（以实际参数为准），恕不另行通知。关注官方微信

