

# 微型打印机



- ◆前固定简易安装方式
- ◆体积小、重量轻、功能完备
- ◆高速度、高清晰、外型美观
- ◆操作简单、连接方便
- ◆集机头与电路于一体,可方便安装

## SP-RMD8D



自带单片处理机



集机头与电路于一体  
可方便安装



## SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

## 技术参数

# SP-RMD8D

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8dots/mm(203dpi), 384dots/line

打印速度：约30mm/s(25%打印密度)

有效打印宽度：48mm

打印纸宽：57.5mm±0.5mm

自定义字符：支持

图形打印：支持点阵图形、曲线及下装图形打印

去顶程序：具备 Windows 驱动程序，能够在 PC 机下直接进行打印各种字符、汉字以及图形

中文：国标一、二级字库：16x16点阵、24x24点阵

西文：ASCII：5x7点阵、12x14点阵、8x16点阵

接口：并行接口、串行接口(RS-232、TTL)

支持功能：具有自检功能，打印全部代码，字符清晰度高，字体美观大方

电源要求：RMD8DS/ TH机型电压输入：5~8.4V 电流：3A

纸张类型：普通热敏纸57.5×φ30mm(MAX)

纸张厚度：0.06-0.08mm

装纸方式：简易装纸

切纸方式：撕离(齿形撕口位)

开口尺寸：77mm×52mm(W×H) 嵌入深度：41mm

外观尺寸：82mm×57mm×43mm(W×H×D)

工作环境温度/湿度：0~50°C(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度：-20~60°C(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命：100KM

## 应用行业



仪器仪表



自助终端



医用器材



零售



地铁



工业控制



税控机收条




火警控制



消防工程

自助终端

检测

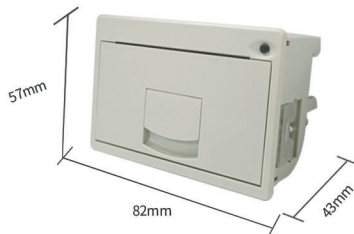

**SPRT 思普瑞特**

北京思普瑞特科技发展有限公司  
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.  
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层  
010-5166 1178 (总机)

注：参数如有更改(以实际参数为准)，恕不另行通知。关注官方微信

