

微型打印机



- ◆ 开门按键大, 方便操作
- ◆ 操作简单、连接方便
- ◆ 安装耳朵与机身一体, 可适应较小空间
- ◆ 兼容ESC /POS指令集
- ◆ 打印清晰, 适用范围广

SP-RMD9



安装耳朵与机身一体



有效打印宽度48mm



SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RMD9

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8dots/mm(203dpi), 384dots/line

打印速度：30mm/s(5v); 62mm/s(8.5v-24v)

有效打印宽度：48mm

打印纸宽：57.5mm±0.5mm

自定义字符：支持

图形打印：支持点阵图形、曲线及下装图形打印

中文：国标一、二级字库：16x16点阵、24x24点阵

西文：ASCII:5x7点阵、12x14点阵、8x16点阵

接口：USB、串口、并口

支持功能：缺纸报警、过热保护

电源要求：DC5V-8.5V 电流:3A;DC9V-24V 电流:2A

条码：UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

纸张类型：普通热敏纸57.5×φ35mm(MAX)

纸张厚度：0.06-0.08mm

装纸方式：简易装纸

切纸方式：手动撕纸

开口尺寸：103mm×57mm(W×H)

嵌入深度：55mm

外观尺寸：110mm×64mm×58mm(W×H×D)

重量：200g

工作环境温度/湿度：0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度：-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命：50KM

应用行业



仪器仪表



自助终端



医疗检测



零售



地铁



工业制造



税控机收条




消防工程



消防

自助终端

检测

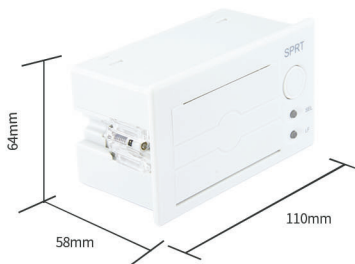

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注：参数如有更改(以实际参数为准)，恕不另行通知。关注官方微信

