

微型打印机

SP-RMDIIID



- ◆ 功能完备、高速度
- ◆ 人性化设计, 易嵌入各种设备
- ◆ 操作简单、连接方便
- ◆ 宽电压、可以调节打印速度/浓度
- ◆ 体积小巧、重量轻



SP-RMDIIVD



有效打印宽度48mm



打印纸宽57.5±0.5mm



SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RMDIID/RMDIVD

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8dots/mm(203dpi), 384dots/line

打印速度：30mm/s(5v); 62mm/s(8.5v-24v)

有效打印宽度：48mm

打印纸宽：57.5mm±0.5mm

自定义字符：支持

图形打印：支持点阵图形、曲线及下装图形打印

中文：国标一、二级字库：16x16点阵、24x24点阵

西文：ASCII：5x7点阵、12x14点阵、8x16点阵

接口：串口、并口

支持功能：缺纸报警、过热保护

电源要求：DC5V-8.5V 电流：3A; DC9V-24V 电流：3A

条码：UPC-A; UPC-E; EAN-13; EAN-8; CODE39; CODE93; CODABAR; ITF25; CODE128

纸张类型：普通热敏纸57.5×φ40mm(MAX)

纸张厚度：0.06-0.08mm

装纸方式：简易装纸

切纸方式：手动撕纸

开口尺寸：103.5mm×57.5mm(W×H)

嵌入深度：61mm

外观尺寸：110mm×64mm×72.5mm(W×H×D)

重量：SP-RMDIID：181g; SP-RMDIVD：178g

工作环境温度/湿度：0~50°C(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度：-20~60°C(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命：50KM

应用行业



仪器仪表



自助终端



医疗检测



零售



地铁



工业制造



税控机收条



消防工程


最终解释权归思普瑞特所有



消防

自助终端

检测

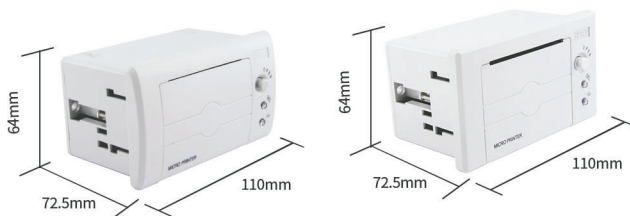

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注：参数如有更改（以实际参数为准），恕不另行通知。关注官方微信

