

微型打印机

- ◆ 100mm/s 高速度打印
- ◆ 外观小巧, 58mm 带切刀
- ◆ 支持一维码、二维码打印
- ◆ 支持通过指令控制切刀全切半切
- ◆ 前开盖方式, 方便换纸
- ◆ 操作简单, 功能完备


SP-RME6



前固定安装方式



支持纸张宽度58mm

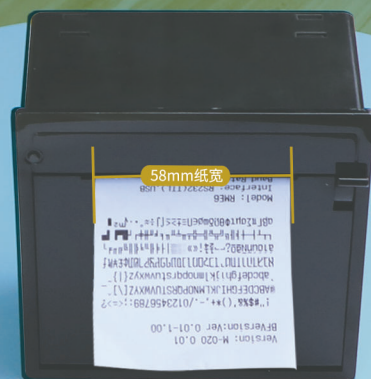

SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RME6

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8dots/mm (203dpi), 384dots/line

打印速度：(MAX) 100mm/s

有效打印宽度：48mm

打印纸宽：57.5mm $\pm$ 0.5mm

图形打印：支持点阵图形、曲线打印

中文：GB18030全部汉字及字符，BIG5全部繁体汉字

西文：ASCII字符：12 $\times$ 24点阵、9 $\times$ 7点阵

一维码：UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF25、CODABAR、CODE93、CODE128

二维码：QR Code、DATA Matrix

支持功能：缺纸报警、打印机头过热保护

接口：USB+串口

电源要求：DC 9V-24V 2A，推荐使用12V-24V 2A

纸张类型：普通热敏纸58 $\times$ Φ50mm (MAX)

纸张厚度：0.06-0.08mm

装纸方式：简易装纸

切纸方式：自动切纸（全切/半切可选）

开口尺寸：96.7mm $\times$ 95.7mm(W $\times$ H) 嵌入深度：52.7mm

外观尺寸：100.3mm $\times$ 99.9mm $\times$ 60mm(W $\times$ H $\times$ D)

工作环境温度/湿度：0~50 $^{\circ}$ C（工作环境温度）/10~80%（相对湿度）

存储环境温度/湿度：-20~60 $^{\circ}$ C（存储环境温度）/10~90%（相对湿度）

切刀寿命：1,000,000次

打印头寿命：50km

应用行业



仪器仪表



自助终端



医疗检测



金融



便携式
发卡机




工业制造



税控机收条



自助点餐



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注：参数如有更改（以实际参数为准），恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

