


# 标签打印机



- ◆ 打印机速度127mm/s
- ◆ 打印速度升级
- ◆ 无需碳带
- ◆ 支持未取单报警功能
- ◆ 兼容ESC/POS、TSC、CPCL指令集


## SP-TL21N

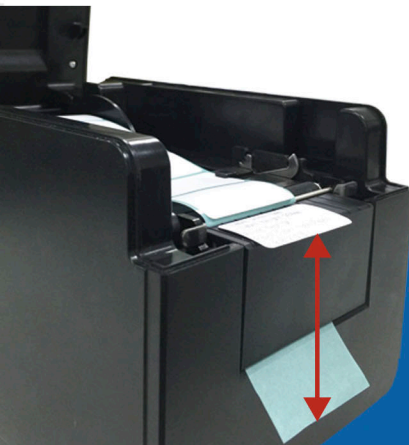

双模式打印



可调节纸仓

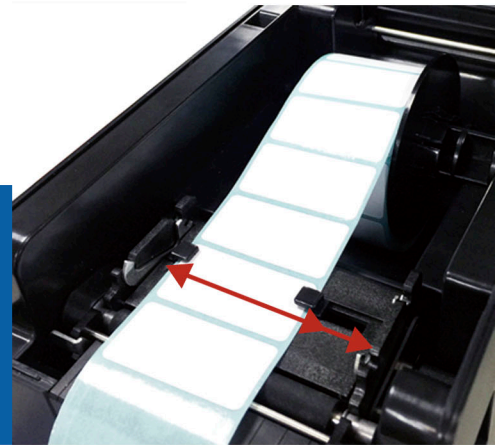

**SPRT 思普瑞特**

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

## 技术参数

# SP-TL21N

打印方式: 行式热敏打印

打印密度: 8dots/mm (203dpi), 448dots/line

打印速度: MAX: 127mm/s (25%打印密度)

有效打印宽度: MAX: 56mm

打印纸宽: MAX: 57.5mm ± 0.5mm; 最小20mm ± 0.5mm

自定义字符: 支持

图形打印: 支持不同密度的位图及下载位图打印

中 文: GB18030全部汉字及字符, BIG5全部繁体汉字, GB12345全部, ShiftJIS日文汉字: 24x24点和16x16点

西 文: ASCII: 12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵

一维条码: UPC-A; UPC-E; EAN-13; EAN-8; CODE39; CODE93; CODABAR; ITF25; CODE128

二维条码: PDF417, QR CODE, DATA Matrix

接 口: 串口、USB接口、网口、蓝牙、钱箱接口

支持功能: 缺纸报警、黑标定位、过热保护、蜂鸣器、开盖报警

钱箱控制: DC12V, 1A, 6线RJ-11插座

直流电源: DC12V ± 5%, 2A

最大标签: 56 × 48mm

纸张类型: 57.5 × Ø80mm (MAX)

纸张厚度: 普通纸和黑标纸(0.06~0.08)mm; 标签纸(0.12~0.14)mm, (建议标签长度 ≥ 3cm, 标签缝隙 ≥ 2mm)

装纸方式: 简易装纸

切纸方式: 手动撕纸、支持自动剥离(选配)

外观尺寸: 197mm × 126mm × 132mm (L × W × H)

重 量: 970g (不含纸卷)

工作温度/湿度: 0°C ~ 50°C (工作环境温度) / 10% ~ 80% (相对湿度)

储藏温度/湿度: -20°C ~ 60°C (存储环境温度) / 10% ~ 90% (相对湿度)

打印头寿命: 30km

## 应用行业



仓储



零售



商超



物流



服装

条码标识



奶茶

水果

餐饮

珠宝



**SPRT 思普瑞特**

北京思普瑞特科技发展有限公司  
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层

010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有更改(以实际参数为准), 恕不另行通知。关注官方微信

