

台式标签打印机



- ◆ 打印无极限
- ◆ 打印速度升级
- ◆ 无需碳带
- ◆ 支持未取单报警功能
- ◆ 兼容ESC/POS、TSC、CPCL指令集


SP-TL21N



双模式打印



可调节纸仓

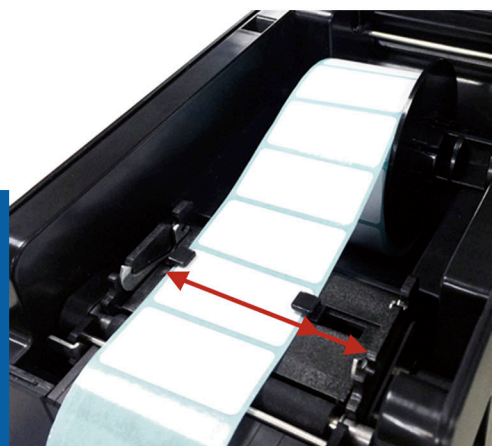

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-TL21N

打印方式:	行式热敏打印
打印密度:	8dots/mm (203dpi), 448dots/line
打印速度:	127mm/s(MAX)
有效打印宽度:	56mm(MAX)
打印纸宽:	最大57.5mm±0.5mm; 最小20mm±0.5mm
打印头温度探测:	热敏电阻
纸存在探测:	光电传感器
自定义字符:	支持
图形打印:	支持不同密度的位图及下载位图打印
中 文:	国标三级字库: 24×24点阵、16×16点阵
西 文:	ASCII: 12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵
一维条码:	UPC-A; UPC-E; EAN-13; EAN-8; CODE39; CODE93; CODABAR; ITF25; CODE128
二维条码:	PDF417, QR CODE, DATA Matrix
接 口:	串行接口/USB接口/蓝牙(双模、一拖多)/网口
支持功能:	缺纸报警、黑标定位、过热保护、蜂鸣器、开盖报警
钱箱控制:	DC12V, 1A, 6线RJ-11插座
直流电源:	DC12V±5%, 2A
纸张类型:	57.5×Ø80mm(MAX)
纸张厚度:	普通纸和黑标纸(0.06~0.08)mm; 标签纸(0.12~0.14)mm, (建议标签长度≥3cm, 标签缝隙≥2cm)
装纸方式:	简易装纸
出纸方式:	手动撕纸, 支持自动剥离(选配)
外观尺寸:	197mm×126mm×132mm (L×W×H)
重 量:	970g (不含纸卷)
工作温度/湿度:	0℃~50℃ (工作环境温度) / 10%~80% (相对湿度)
储藏温度/湿度:	-20℃~60℃ (存储环境温度) / 10%~90% (相对湿度)
打印机头寿命:	30km

应用行业



仓储



零售



商超



物流



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地信息产业基地创业中
路四街26号(1号院3号楼4层)
010-5166 1178 (总机)



关注官方微信