

标签打印机




- ◆ 支持单张打印, 纸张零浪费
- ◆ 标签纸打印宽度可达108mm
- ◆ 支持纸张限位, 首张定位功能
- ◆ 超高打印速度: 127mm/s


SP-TL51



超高打印速度

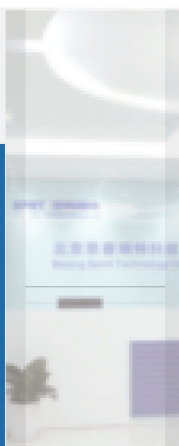

打印宽度108mm

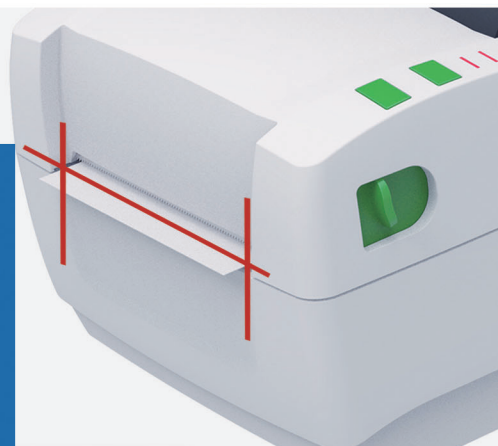

SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-TL51

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm,864dots/line

打印速度:MAX:127mm/s

有效打印宽度:108mm

打印纸宽:MAX: 111.5±0.5mm, MIN: 40±0.5mm

字符打印命令:支持ANK字符、自定义字符和汉字字符的倍宽、倍高打印,可调整字符行间距

点图打印命令:支持不同密度点图及下载图形打印

中文:国标三级字库:24×24点阵

西文:ASCII:12×24点阵、9×17点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二微条码:PDF417,QR CODE,DATA Matrix

接口:USB+蓝牙、USB+网口+串口

电源要求:DC24V±10%,2A,A-1009-3P电源插座

纸卷内径:φ13mm(最小)

标签纸缝隙高度:最小2mm

纸张类型:连续纸、标签纸、折叠纸、黑标纸

装纸方式:简易装纸

切纸方式:手动撕纸

纸张厚度:普通纸和黑标纸:0.06mm~0.20mm;

标签纸:0.12~0.20mm(建议标签长度≥3cm,标签缝隙≥2mm)

外观尺寸:239mm×180mm×161mm(L×W×H)

重量:1920g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度:5~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

储存环境温度/湿度:-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命:100km

应用行业



仓储



零售



商超



物流



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。关注官方微信

