

# 智能打印机



- ◆ 外形美观、简洁大方
- ◆ 8寸液晶屏、分辨率1280×800
- ◆ 支持语音播报、提供API进行语音播报
- ◆ 支持Android 10、Google Market
- ◆ 支持矢量字体

## SP-Y37



手动操作、首单零浪费



支持扫描窗、扫描窗靠纸仓侧



**SPRT 思普瑞特**

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

# SP-Y37

## 技术参数

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| 主机配置                                     | 主板   | Atom低功耗工控主板                       |
|  | 处理器  | msm8953 (64位)                     |
|  | 内存   | 2GB                               |
|  | 硬盘   | 16GB                              |
|  | 电源   | 24V 2.5A                          |
| 显示                                       | 显示器  | 分辨率1280×800                       |
|  | 触控屏  | 电容触控屏                             |
|  | 客显   | HDMI输出(选配)                        |
| 外设                                       | 扫描器  | CMOS                              |
|  | 4G模组   | LTE-FDD、LTE-TDD、TD-SCDMA          |
|  | WIFI   | IEEE 802.11 b/g/n                 |
|  | Bluetooth                                    | Bluetooth 4.0                     |
| 接口                                       | Type (A,B) USB、串口、网口、钱箱接口、HDMI接口(选配)、NFC(预留) |                                   |
| 打印机                                      | 打印方式   | 行式热敏打印                            |
|  | 打印速度   | MAX:150mm/s(热敏纸);MAX:100mm/s(标签纸) |
|  | 有效打印宽度                                       | 72mm(MAX)                         |
|  | 打印纸宽   | (40-82.5)mm±0.5mm                 |
| 预下载图形:支持                                 |  |                                   |
| 支持功能:黑标定位、开合盖报警、缺纸报警、加热片过热保护、蜂鸣器、扬声器     |  |                                   |
| 纸张类型:热敏纸、标签纸、黑标纸                         |  |                                   |
| 纸张厚度:0.06mm~0.08mm(热敏纸);0.12~0.15mm(标签纸) |  |                                   |
| 最大纸卷外径:φ80mm                             |  |                                   |
| 切纸方式:全切、半切                               |  |                                   |
| 指令集:ESC/POS、TSPL、CPCL                    |  |                                   |
| 工作环境温度/湿度:0~50°C(工作环境) /10~80%(相对湿度)     |  |                                   |
| 储存环境温度/湿度:-20~60°C(工作环境) /10~90%(相对湿度)   |  |                                   |
| 寿命                                       | 切刀寿命   | 1,500,000次(切衬纸)                   |
|  | 打印机头寿命                                       | 150km(热敏纸);50km(标签纸)              |

## 应用行业



数据采集



景区门票



快餐



零售



医院排队叫号




服装



餐饮



商超

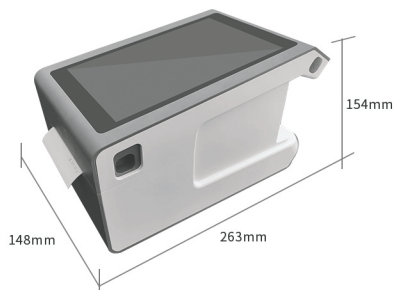

**SPRT 思普瑞特**

北京思普瑞特科技发展有限公司  
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.  
北京市海淀区上地信息产业基地创业中  
路四街26号(1号院3号楼4层)  
010-5166 1178 (总机)



关注官方微信