

微型打印机

SP-RMD8A



SP-RMD8B



SP-RMD8C

- ◆前固定简易安装方式
- ◆专业抗静电设计,安全可靠
- ◆操作简单、连接方便
- ◆宽电压、可以调节打印速度/浓度
- ◆打印清晰,适用范围广



RMD8C支持50mm超大纸卷



行车记录仪首选专用打印机



SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RMD8A/D8B/D8C

打印方式: 行式热敏打印

打印密度: 8dots/mm(203dpi), 384dots/line

打印速度: 约30mm/s (25%打印密度)

有效打印宽度: 48mm

打印纸宽: 57.5mm±0.5mm

自定义字符: 支持

图形打印: 支持点阵图形、曲线及下装图形打印

中文: 国标一、二级字库:16x16点阵、24x24点阵

西文: ASCII:5x7点阵、12x14点阵、8x16点阵

接口: SP-RMD8A:串口、并口; SP-RMD8B:USB接口、串口、并口; SP-RMD8C:USB接口、串口、并口

支持功能: 缺纸报警、过热保护

电源要求: SP-RMD8A/D8B:DC5V-8.5V 电流:3A; SP-RMD8C:DC5V-8.5V 电流:3A(选配DC9V-24V 电流:2A)

纸张类型: 普通热敏纸SP-RMD8A:57.5×φ20mm (MAX); SP-RMD8B:57.5×φ30mm (MAX); SP-RMD8C: 57.5×φ50mm (MAX)

纸张厚度: 0.06-0.08mm

装纸方式: 简易装纸

切纸方式: 撕离(齿形撕口位)

开口尺寸: SP-RMD8A:75.5mm×38.5mm(W×H) 嵌入深度:37mm

SP-RMD8B:78.5mm×54mm(W×H) 嵌入深度: 43mm

SP-RMD8C:80.5mm×80.5mm(W×H) 嵌入深度: 55.5mm

外观尺寸:SP-RMD8A: 79.5 mm×42mm×39.5mm(W×H×D); SP-RMD8B:83mm×58.5mm×45.5mm(W×H×D)

SP-RMD8C: 85mm×85mm×57.5mm(W×H×D)

工作环境温度/湿度: 0~50°C (工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度: -20~60°C (存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命: 50KM

应用行业



仪器仪表



自助终端



医疗检测



零售



地铁



工业制造



税控机收条



消防工程


最终解释权归思普瑞特所有



消防工程

自助终端

检测

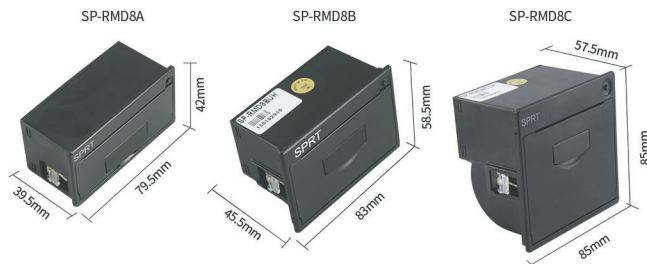

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地信息产业基地创业中
路四街26号(1号院3号楼4层)
010-5166 1178 (总机)



关注官方微信