
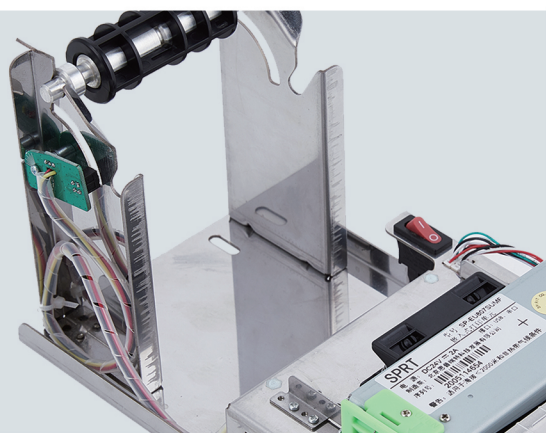


# SP-EU807

## 嵌入式打印单元

- 打印速度高达250mm/s
- 结构小巧，空间占用率小
- 采用侧开门方式，适配多结构机柜
- 180°走纸通道，有效降低卡纸几率
- 防拉防卡组件，防止异物或纸张从出纸口逆向插入
- 打印头配置缓冲组件，出纸更流畅稳定
- 未取单报警、卡纸报警、声光报警、黑标检测
- 适配爱普生、美松、新北洋等市面近90%的驱动和指令

Kiosk Printing  
Unit

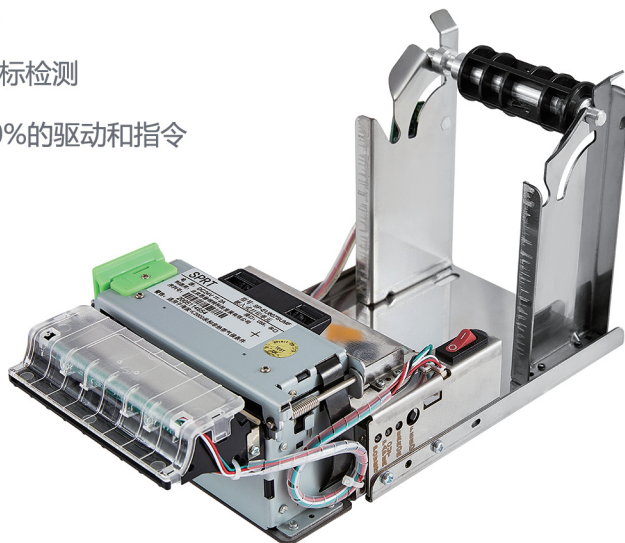

出纸流畅稳定，有效降低卡纸率  
180°走纸通道 搭配缓冲组件



上下左右及直线五个方向的拉拽保护  
防拉防卡 低人为故障率

# 嵌入式打印单元

SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

<http://www.sprinter.com.cn>

打印方式: 行式热敏打印

打印密度: 8dots/mm(203dpi),576dots / line (选配: 8dots/mm,640dots / line)

打印速度: 250mm/s

有效打印宽度: 72mm(选配:80mm)

打印纸宽: 79.5±0.5mm, 82.5±0.5mm

自定义字符: 支持 Support

图形打印: 支持不同密度点图及下载图形打印

中文: 国标三级字库: 24×24点阵、16×16点阵

西文: ASCII字符: 12×24点阵、9×17点阵、8×16点阵

一维码: UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维码: PDF417;QRCODE;Data Matrix

接口: USB+RS232

支持功能: 缺纸报警、黑标定位、过热保护、切刀位置错误检测、纸将尽检测、防拉防堵模块 (选配)

直流电源: DC24V±10%, 2A,VH3.96-2PIN电源插座

纸卷直径: Φ200mm(Max)

纸张类型: 普通热敏纸80×φ80mm (MAX)

纸张厚度: 0.06-0.1mm

纸轴直径尺寸: 12.5mm 和 24.5mm, 打印纸卷需与纸轴进行匹配

装纸方式: 自动上纸

撕纸方式: 自动切刀(全切/半切、可选)

外观尺寸: 217mm×118.8mm×127.3mm





工作环境温度/湿度: 0~50℃ (工作环境)/10~80% (相对湿度)

储藏环境温度/湿度: -20~60℃ (工作环境)//10~90% (相对湿度)

打印头寿命: ≥100KM

切刀寿命: ≥1,500, 000次

最终解释权归思普瑞特所有

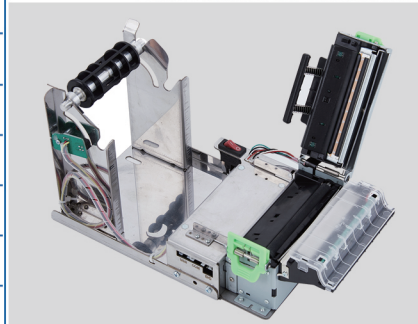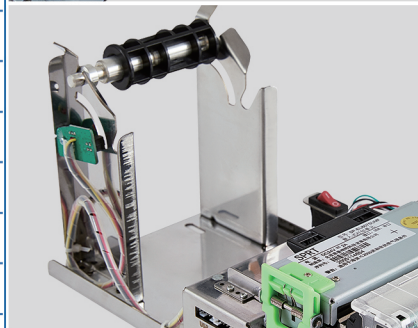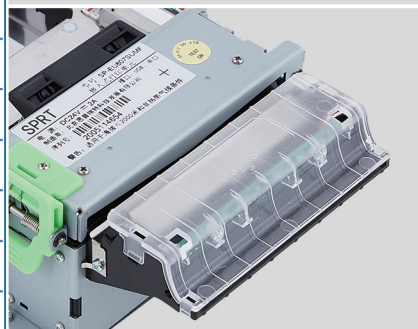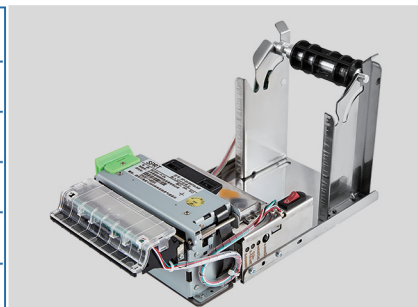

## 应用领域

