

便携式标签打印机



- ◆ 操作简单、智能便捷
- ◆ 机身轻盈、时尚美观
- ◆ 超长待机、自带电量提醒功能
- ◆ 内外兼顾、坚实耐用
- ◆ 80MM装纸宽度、可调节纸仓


SP-L39



按钮开盖，
简易装纸



支持不同
宽度需求

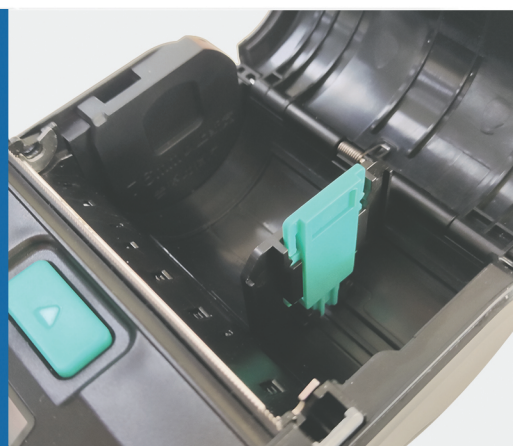

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-L39

打印方式：行式热敏打印

打印纸宽：40mm-80mm

打印密度：8dots/mm (203dpi) , 576 dots/line

纸卷直径：Φ50mm(MAX)

打印速度：普通纸：80mm/s(Max); 标签纸：80mm/s(Max)

纸张厚度：0.06-0.15mm

矢量字体：支持

指令集：兼容ESC/POS, CPCL, TSPL

中 文：国标三级字库：24×24点阵

西 文：ASCII字符集：12×24点阵、9×17点阵

外观尺寸：113mm×105mm×60mm(L×W×H)

重 量：376g (不含纸卷)

打印头寿命：50km

接口方式：Type-C接口，蓝牙接口。选配：wifi接口，NFC接口

装纸方式：简易上纸

切纸方式：手动撕纸。

电 池：锂离子充电电池2000mAh

充电适配器：DC 5V/2A

支持功能：缺纸报警、标记定位、过热保护、开合盖报警

工作环境温度/湿度：-10~50℃ (工作环境温度) /10~80%(相对湿度)

储存环境温度/湿度：-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

应用行业



商超



银行



医疗



零售



地铁



服装



教育



餐饮



运输
物流
零售



名片处

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街(1号院3号楼4层)
010-5166 1178 (总机)



关注官方微信