



# POS打印机

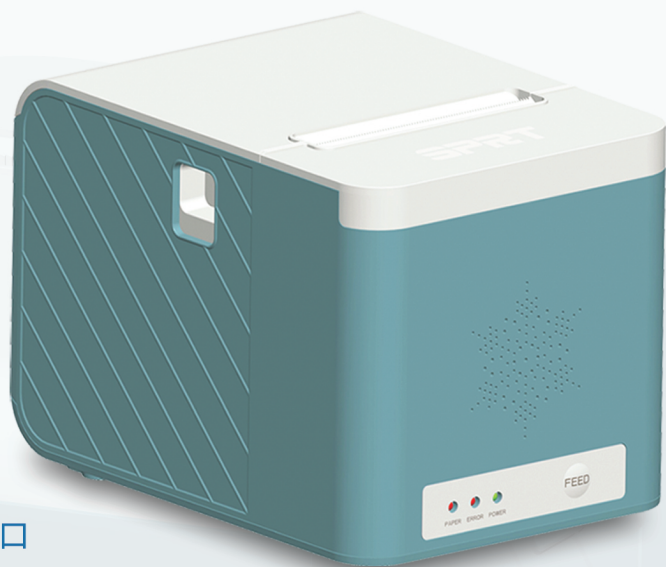

- ◆支持壁挂功能,使用便捷
- ◆工业化设计,体积小,大功能,多接口
- ◆带切刀,支持80mm大纸卷
- ◆支持语音播报功能
- ◆纸仓完全封闭式设计,避免有水流到主板上


## SP-POS8811

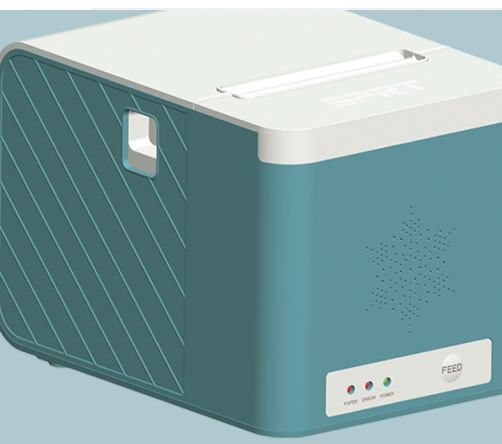

按键板和主板一体化设计



裸机跌落1米

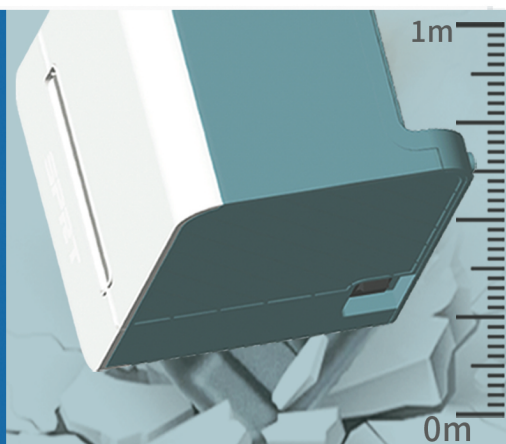

**SPRT 思普瑞特**

专注,可靠,中国特种打印机优秀品牌

## 技术参数

# SP-POS8811

打印方式:热敏打印

点密度:8dots/mm,576dots/line

打印速度:160mm/s(25%打印密度)

打印纸宽:79.5mm±0.5mm

西文:12×24点

中文:24×24点

接口:网口、USB接口、钱箱接口

支持功能:缺纸报警、过热保护、语音播报

钱箱控制:DC24V,1A,6线RJ-11插座

电源要求:DC24V±10%,2A,A-1009-3P电源插座

纸张类型:普通热敏纸79.5×φ80mm(MAX)

纸张厚度:0.06~0.08mm

最大外径:φ80mm

最小内径:φ13mm

上纸方式:简易装纸

切纸方式:半切

外观尺寸:165mm×120mm×119mm(L×W×H)

打印头寿命:150km

切刀寿命:1,500,000次

工作环境温度/湿度:操作温度:5~50℃ 操作相对湿度:10~80%

储存环境温度/湿度:储存温度:-20~60℃ 储存相对湿度:10~90%

## 应用行业



商超



银行



医疗



零售



地铁



服装



教育



餐饮


最终解释权归思普瑞特所有



商超

餐饮

零售

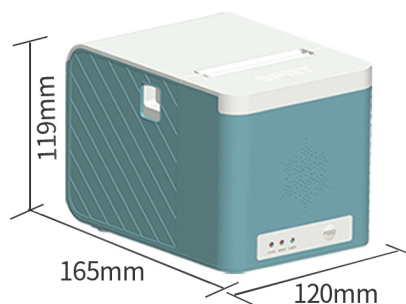

**SPRT 思普瑞特**

北京思普瑞特科技发展有限公司  
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.  
北京市海淀区上地信息产业基地创业中  
路四街26号(1号院3号楼4层)  
010-5166 1178 (总机)



关注官方微信

