


台式标签打印机



- ◆ 打印无极限
- ◆ 打印速度升级
- ◆ 双模式打印，无需碳带
- ◆ 支持未取单报警功能
- ◆ 兼容ESC/POS、TSC、CPCL指令集


SP-TL21N

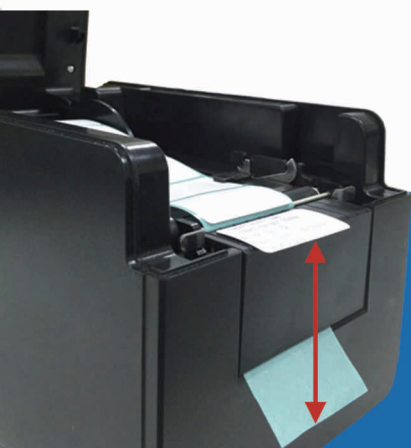

标签自动剥离



可调节纸仓

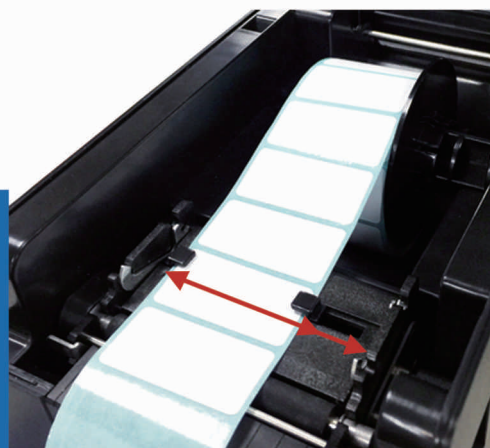

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-TL21N

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8点/毫米（203dpi），448点/行

打印速度：127mm/s(MAX)

有效打印宽度：56mm(MAX)

打印纸宽：最大57.5mm±0.5mm；最小20mm±0.5mm

打印头温度探测：热敏电阻

纸存在探测：光电传感器

自定义字符：支持

图形打印：支持不同密度点图及下载位图打印

中文：国标三级字库：24×24点阵、16×16点阵

西文：ASCII：12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵

一维条码：UPC-A；UPC-E；EAN-13；EAN-8；CODE39；CODE93；CODABAR；ITF25；CODE128

二维条码：PDF417，QR CODE，DATA Matrix

接口：串行接口/USB接口/蓝牙（双模、一拖多）/网口

支持功能：缺纸报警、黑标定位、过热保护、蜂鸣器、开盖报警

钱箱控制：DC12V，1A，6线RJ-11插座

直流电源：DC12V±5%，2A

纸张类型：57.5×Ø80mm(MAX)

纸张厚度：普通纸和黑标纸(0.06~0.08)mm；标签纸(0.12~0.14)mm,(建议标签长度≥3cm,标签缝隙≥2cm)

装纸方式：简易装纸

出纸方式：手动撕纸，支持自动剥离

外观尺寸：197mm×126mm×132mm（L×W×H）

重量：970g

工作温度/湿度：0℃~50℃（工作环境温度）/10%~80%（相对湿度）

储藏温度/湿度：-20℃~60℃（存储环境温度）/10%~90%（相对湿度）

打印机头寿命：100km

应用行业



仓储



零售



商超



物流

珠宝

服装

条码标识

奶茶

水果

餐饮

名片处

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地信息产业基地创业中
路四街26号(1号院3号楼4层)

010-5166 1178（总机）



关注官方微信