

票据打印机



SP-POS5813

- ◆ 操作便利, 换纸更方便
- ◆ 实时自检, 智能提示
- ◆ 上出纸设计, 安全耐用
- ◆ 时尚美观, 可靠性好, 噪声低



SP-POS5814



接口多样化



迷你小巧, 重量轻



SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS5813/5814

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8点/mm,384点/行

打印速度:90mm/s(Max)

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5±0.5mm

西文:12×24点、9×17点

中文:24×24点

接口:USB、并口、串口、网口、蓝牙、钱箱 (SP-POS5814不支持钱箱)

点图打印命令:支持不同密度点图打印

字符打印命令:支持ANK字符、汉字字符的倍宽、倍高打印

一维条码:UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF25、CODABAR、CODE93、CODE128

二维条码:PDF417,QR CODE,DATA Matrix

支持功能:缺纸报警、打印头过热保护、过压保护、蜂鸣器

钱箱控制:DC12V,1A,6线RJ-11插座;(SP-POS5814不支持钱箱)

电源要求:DC8.5V,2A

纸张类型:普通热敏纸58×Φ60mm(Max)

纸张厚度:0.06~0.08mm

装纸方式/切纸方式:简易装纸/手动撕纸

外观尺寸:120mm×100mm×98mm(L×W×H)

重量:275g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度:操作温度:0~50°C 操作相对湿度:10~80%

储存环境温度/湿度:储存温度:-20~60°C 储存相对湿度:10~90%

打印头寿命:50km

应用行业



商超



银行



医疗



零售



面包甜品



服装



药店



餐饮


最终解释权归思普瑞特所有



商超

餐饮

零售

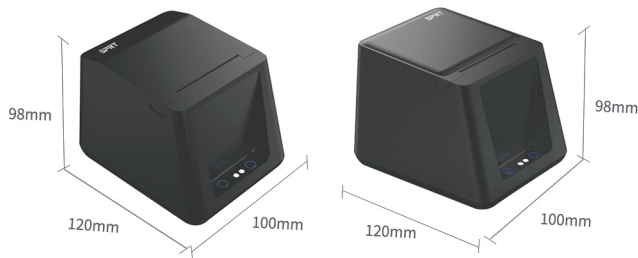

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地信息产业基地创业中
路四街26号(1号院3号楼4层)
010-5166 1178 (总机)



关注官方微信